


UWANT

Instrukcja obsługi odkurzacza beprzewodowego V100

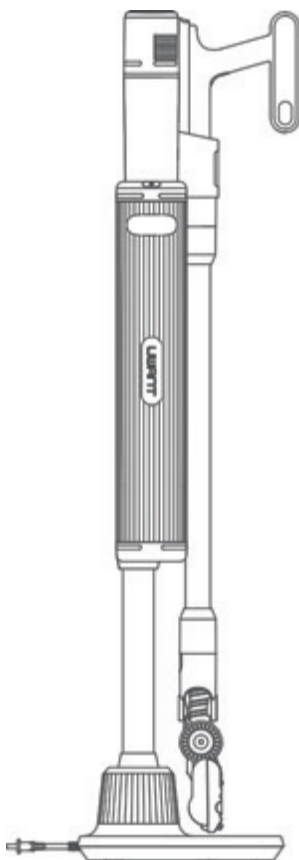

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją (w tym z kartą gwarancyjną) i odpowiednio ją przechowywać.

Drogi użytkowniku:


Dziękujemy za korzystanie z odkurzacza. Niniejsza instrukcja dotyczy modelu V100. Treść opisana w instrukcji służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika podczas użytkowania i konserwacji. W sprawach nieobjętych instrukcją należy skontaktować się z działem obsługi klienta naszej firmy.

Środki ostrożności	01
Wprowadzenie produktu	01
Instrukcja obsługi	04
Konserwacja	07
Rozwiązywanie problemów	10
Specyfikacje	10
Schemat obwodu	11
Nazwa i zawartość środków niebezpiecznych	12
Obsługa posprzedażna	13

 Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

- Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym. Nie należy pozwalać na jego samodzielną pracę bez nadzoru. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator;
- Urządzenie musi być wyłączone podczas czyszczenia, serwisowania lub tymczasowego nieużywania;
- Nie używaj urządzenia do wdychania rozgrzanych przedmiotów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów, ostre przedmioty, takie jak kawałki potłuczonego szkła, żrące płyny, benzyna, alkohol i inne łatwopalne i wybuchowe materiały, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar, a w konsekwencji wypadki, takie jak obrażenia ciała;
- Nie używaj tego produktu do wchłaniania wody lub wilgotnego pyłu i unikaj wystawiania go na działanie deszczu, wody lub używania w wilgotnych miejscach (takich jak łazienki, toalety, pralnie itp.), aby uniknąć wadliwego działania;
- Unikaj zbliżania się do urządzeń wytwarzających ciepło lub wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby uniknąć pożaru;
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się i obsługiwać urządzenia, aby uniknąć wypadków;
- Należy unikać długotrwałej pracy z zablokowanym portem ssącym, aby nie uszkodzić urządzenia;
- Nie siadaj na tym produkcie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia;
- Nie należy zdejmować zespołu szczotki walcowej, gdy maszyna pracuje, aby uniknąć obrażeń ciała;
- Wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie;
- Należy regularnie sprawdzać gładkość kolanka szczotki podłogowej. Jeśli szczotka jest zablokowana, należy użyć narzędzia do czyszczenia, aby usunąć ją na czas, aby uniknąć zablokowania, które spowoduje spadek ssania i wpłynie na żywotność urządzenia;
- Technologia i dane zawarte w niniejszej instrukcji obsługi produktu zostały uzyskane przez firmę lub wyznaczoną zewnętrzną agencję testującą. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

- Nazwa części

 Uwaga: Zdjęcia w instrukcji mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w rzeczywistym produkcie.

Przycisk zbierania kurzu
(przycisk włączania/wyłączania
sterylizacji tlenowej /
przytrzymaj przez 3s)

Wskaźnik samoczynnego
zbierania (diody LED
sterylizacji tlenowej)

Drzwiczki pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz

Złącze pojemnika
na kurz

Metalowa rura podstawy

Podstawka

Baza

Przełącznik
Część podręczna
Przycisk ustawiania prędkości

Wyświetlacz

Akumulator

Płytki mocowania akumulatora

Przycisk odblokowania
akumulatora

Pojemnik na kurz
Przycisk odblokowania
pojemnika na kurz
Przycisk odblokowania
metalowej rury

Złącze części podręcznej

Metalowa rura korpusu

Przycisk odblokowania
szczotki podłogowej

Złącze szczotki
podłogowej

LED


Zespół szczotki
podłogowej

Odkurzacz

Przycisk odblokowujący
pokrywę szczotki walcowej

Pokrywa szczotki walcowej

Małe kółko

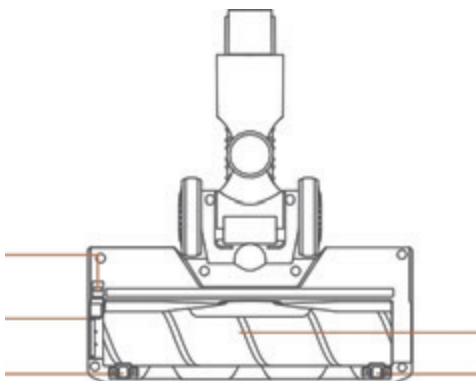

Zespół szczotki
walcowej

Małe kółko

③ Zespół szczotki podłogowej



Zespół stożka cyklonu



Wlot powietrza HEPA




Wylot powietrza HEPA



Płaska dysza
dwa w jednym



Zespół szczotki walcowej



Zespół pojemnika
na kurz



Worek na kurz

④ Inne składniki

Wskaźnik ładowania

Wskaźnik baterii

Poziom mocy

Wskaźnik ssania

Blokada szczotki



Tryb standardowy


Tryb inteligentny

Tryb Turbo

Tryb zbierania pyłu

⑤ Panel wyświetlacza

- Instalacja

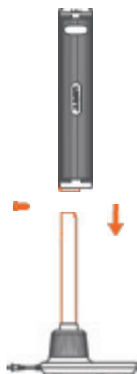

- ① Przy pierwszym użyciu należy włożyć pojemnik na kurz do metalowej rurki w urządzeniu.
podstawę i przymocować ją śrubami



- ② Włóż akumulator do płyty do zawieszania od dołu do góry, aż do uzyskania Dźwięk "kliknięcia" oznacza instalację na miejscu;



- ③ Włóż metalową rurkę do części ręcznej, a następnie włóż szczotkę do podłóg do części ręcznej.
metalową rurkę, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia", co oznacza instalację na miejscu;

⚠ Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poziom naładowania baterii odkurzacza. Jeśli moc jest niewystarczająca, należy ją naładować w odpowiednim czasie.



- ④ Przed użyciem należy zainstalować worek na kurz. Popchnij uchwyt worka na kurz do góry na blokadę worka na kurz, aby zakończyć instalację.

• Pierwsze użycie



- ① Zdejmij odkurzacz z podstawy, naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć odkurzacz. urządzenie domyślnie przejdzie w tryb inteligentny i rozpocznie czyszczenie, a następnie ponownie naciśnij przycisk wyłącznika, aby wyłączyć urządzenie;



Tryb inteligentny




Tryb standardowy



Tryb turbo


- ② Naciśnij przycisk prędkości, aby przełączyć stan trybu (standardowy / turbo / tryb inteligentny);

 Uwaga: Dźwięk szybko przepływającego powietrza generowany przez odkurzacz jest zjawiskiem normalnym.



Poziom naładowania ≤10%

- ③ Gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy lub równy 10%, wskaźnik baterii na panelu będzie wyświetlany w kolorze czerwonym; Moc baterii ≤10%

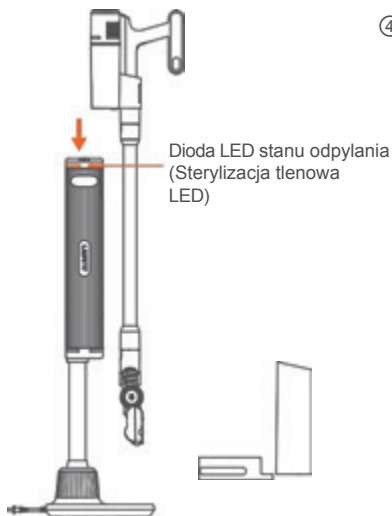


- ④ Umieść odkurzacz w podstawie (włączony), wyrównaj strzałkę ręczną ze strzałką podstawy, aby automatycznie włączyć tryb zbierania kurzu (aby wyłączyć zbieranie kurzu, naciśnij przycisk zbierania kurzu; naciśnij go ponownie, aby rozpocząć zbieranie kurzu); po zakończeniu trybu zbierania kurzu (dioda LED zbierania kurzu zmienia się ze stałego światła na światło oddychania), automatycznie przechodzi w tryb ładowania i stan sterylizacji tlenowej.

⚠ Uwaga: Po zakończeniu samodzielnego zbierania pyłu, urządzenie automatycznie przejdzie w stan sterylizacji tlenowej (dioda LED w pyłu podstawie świeci w trybie oddychania) na 30 minut. Jeśli sterylizacja tlenowa nie jest wymagana, naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję sterylizacji tlenowej.



- ⑤ Otwórz drzwiczki pojemnika na kurz, przesunij uchwyt worka na kurz w dół, a następnie wyciągnij karton, aby wyjąć worek na kurz; zainstaluj worek na kurz w odwrotnej kolejności.

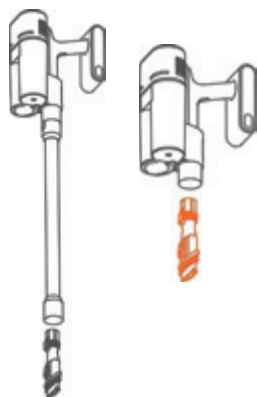


- Ⓐ Czyszczenie parapetów, sof lub innych narożników jest bardziej wydajne przy użyciu płaskiej końcówki.


IV

Konserwacja

- Czyszczenie ciała

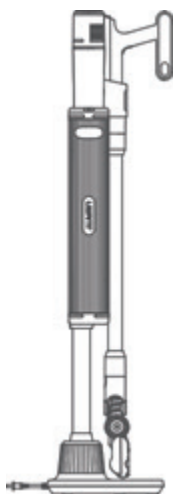

- ① Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone;

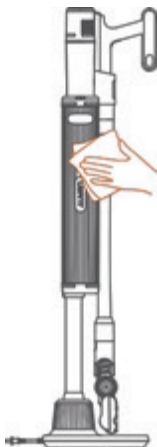


- ② Namocz ściereczkę w wodzie lub neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj korpus po wykręceniu. Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.

● Czysty pojemnik na kurz



- ① Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz w dolnej części i wyjmij go;



- ② Pociągnij uchwyt do góry i wyjmij zespół filtra z pojemnika na kurz;



- ③ Oddzielić zespół stożka cyklonowego filtra i wlot powietrza HEPA;




④ Wyjąć wylot powietrza HEPA z części ręcznej;

⑤ Przepłukać pojemnik na kurz, wylot powietrza HEPA, zespół stożka cyklonu i wlot powietrza. HEPA wodą i wysuszyć przed ponownym włożeniem;

⚠ Uwaga:

- Nie myć części ręcznej wodą, aby uniknąć jej uszkodzenia;
- Opłukane części należy pozostawić do wyschnięcia przed ich ponownym założeniem, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

• **Czyszczenie szczotki walcowej**

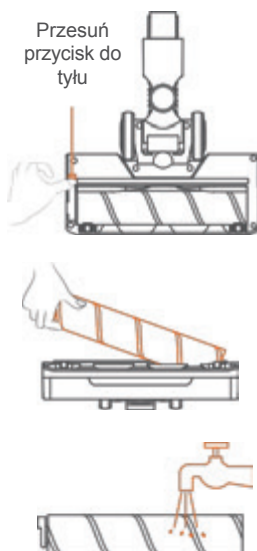

① Pociągnij przycisk zwalniający pokrywę szczotki walcowej do tyłu, aby wyjąć szczotkę walcową okładka;

② Podnieś szczotkę rolkową z lewej strony;

③ Wyczyść, opłucz i osusz szczotkę walcową, a następnie włóż ją z powrotem.

⚠ Ostrzeżenie: Oplukaną szczotkę walcową należy wysuszyć przed ponownym umieszczeniem jej na szczotce podłogowej, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

⚠ Uwaga:

- Oplukaną szczotkę walcową należy wysuszyć przed ponownym założeniem na szczotkę podłogową, aby uniknąć uszkodzenia produktu;
- Oplukane części należy wysuszyć przed ponownym założeniem, aby uniknąć uszkodzenia produktu;
- Podczas czyszczenia filtra HEPA nie należy go gwałtownie pocierać; po umyciu zespołu pojemnika na kurz należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche przed umieszczeniem go w jednostce głównej;
- Zaleca się wymianę filtra HEPA co trzy miesiące. Zaleca się zakup filtra w oficjalnym sklepie, aby nie wpływać na wydajność urządzenia;
- Podczas czyszczenia szczotki walcowej należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć obrażeń ciała;
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, co 3 miesiące należy ładować odkurzacz przez 3 godziny za pomocą bazy. Pełne naładowanie nie jest konieczne, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

V

Rozwiązywanie
problemów

Przed oddaniem urządzenia do serwisu należy zapoznać się z poniższą tabelą:


Usterka	Prawdopodobny powód	Rozwiązanie
Maszyna nie działa	Napięcie akumulatora jest niskie	Należy go używać po naładowaniu
Zmniejszone ssanie	1. Port ssący jest zablokowany 2. HEPA jest brudny 3. HEPA nie jest na miejscu	1. Wyczyść port ssący 2. Wyczyść pojemnik na kurz i filtr HEPA 3. Ponownie zamontować zespół HEPA
Nie można obciążyć	1. Wtyczka zasilania jest poluzowana 2. Urządzenie nie jest całkowicie włożone do podstawy	1. Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona 2. Podłącz urządzenie z powrotem do podstawy
Zablokowana szczotka walcowa	Szczotka rolkowa jest zaplątana w przedmioty, takie jak włosy	Po wyczyszczeniu ponownie zamontuj szczotkę rolkową

Jeśli produkt nadal nie może być normalnie używany, prosimy o kontakt z naszą firmą.


Parametry techniczne:

Nazwa maszyny	Bezprzewodowy odkurzacz ręczny UWANT
Model	V100
Napięcie znamionowe	28.8V ---
Moc znamionowa	570W
Wejście adaptera	100-240V 50-60Hz
Wyjście adaptera	34V --- 800mA
Pojemność akumulatora	2500 mAh
Zasilanie bateryjne	72 Wh
Objętość zbierania pyłu	2.5L
Czas ładowania	\leq 4H
Standard wykonawczy	GB 4706.1-2005 ; GB 4706.7-2014; GB 4343.1-2018 ; GB 17625.1-2012;

Jednostka główna:

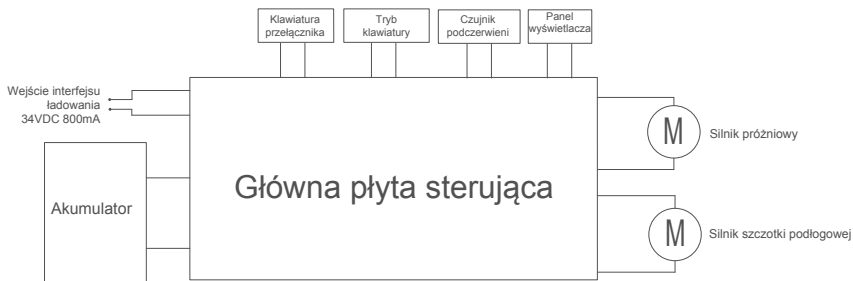

Podstawa:

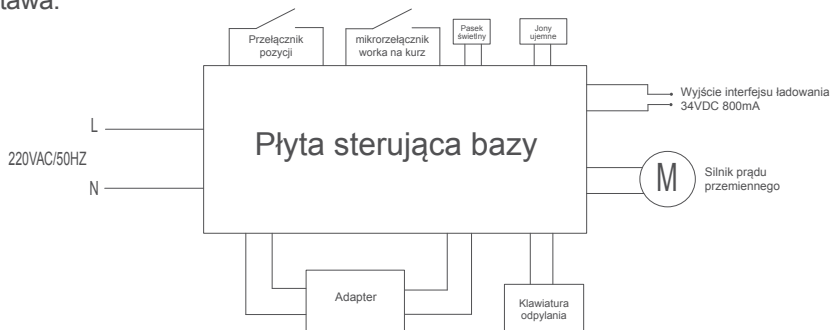

Komponent	Substancja niebezpieczna					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
PCBA i komponenty	X	○	○	○	○	○
Przewód zasilający	X	○	○	○	○	○
Silnik	X	○	○	○	○	○
Powłoka	○	○	○	○	○	○
Inne akcesoria	○	○	○	○	○	○

Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z SJ/11364.

O: Zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest poniżej limitu określonego w GB/T26572.

X: Zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów komponentu przekracza limit określony w GB/T26572.

Uwaga: Niektóre z komponentów oznaczonych literą "X" zawierają nadmierne ilości substancji niebezpiecznych ze względu na ograniczoną technologię stosowaną obecnie w branży, co uniemożliwia obecnie ich zastąpienie lub ograniczenie.



Ograniczone
używanie
szkodliwych
substancji

Przyjazny dla środowiska okres użytkowania wynoszący 10 lat: Oznacza okres, w którym szkodliwe substancje zawarte w tym produkcie nie będą wyciekać ani mutować, a także nie dojdzie do poważnego zanieczyszczenia środowiska lub poważnych szkód osobowych i majątkowych, gdy użytkownik będzie normalnie korzystał z tego produktu w warunkach opisanych w instrukcji obsługi produktu;

Strzałkowy symbol recyklingu: Wskazuje, że ten produkt można poddać recyklingowi. W przypadku przekroczenia okresu użytkowania lub nieprawidłowego działania po konserwacji nie należy go wyrzucać. Należy przekazać go do formalnego kanału recyklingu i przedsiębiorstwa uprawnionego do utylizacji zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Miejsce pochodzenia: Suzhou, prowincja Jiangsu
Adres: Room J 518, Building B, Kaiping Business Center, No. 1J 666, East Taihu Avenue, East Taihu
Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, Chiny